

marlan AL600PT


TEJIDO IGNÍFUGO PERMANENTE
NON FLAMMABLE FABRIC



DESCRIPCIÓN:

Protección confortable al fuego, al calor y a las salpicaduras en metales de fusión.

Comfortable protection against fire, heat and molten metal splashes.

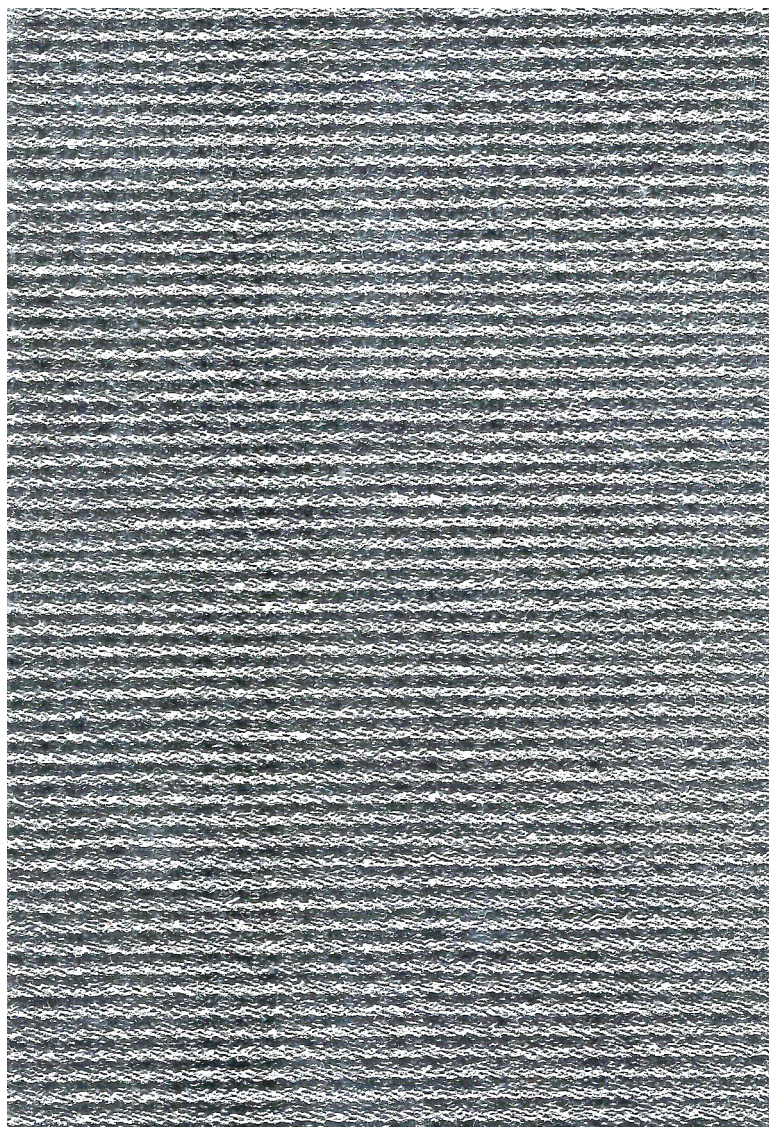

MARLAN
AL600PT



Artículo Article
MARLAN
AL600PT

Composición <i>Composition</i>	95% MARLAN 5% Aluminum
Ligamento <i>Weave</i>	Triple tela - <i>Triple weave</i>
Peso <i>Weight</i>	580 g/m ² ± 5%
Ancho útil <i>Usable width</i>	142 cm

Características Técnicas <i>Technical Specs</i>	Resultados <i>Results</i>	Normativa <i>Standard</i>	
Resistencia al Calor <i>Heat Resistance</i>	180°: Cuple Pass	EN 11612	ISO 17493
Propagación Limitada de Llama <i>Limited Flame Spread</i>	A1		EN ISO 15025
Calor Convectivo <i>Convective Heat</i>	B2		ISO 9151
Calor Radiante <i>Radiant Heat</i>	C4		ISO 6942
Salpicaduras de Metal Fundido <i>Molten Metal Splashes</i>	D3 - E3		EN ISO 9185
Calor por Contacto <i>Contact Heat</i>	F1		ISO 12127
Resistencia a la Tracción <i>Tensile Strength</i>	Urdimbre <i>Warp</i> 1105,5 N (± 10%) Trama <i>Weft</i> 1292,5 N (± 10%)	EN ISO 13934-1	
Resistencia al Desgarro <i>Tear Resistance</i>	Urdimbre <i>Warp</i> 80 N (- 5 N) Trama <i>Weft</i> 85 N (- 5 N)	EN ISO 13937-2	

Ensayos realizados en laboratorio interno
Testing done at internal laboratory

Rev. 02